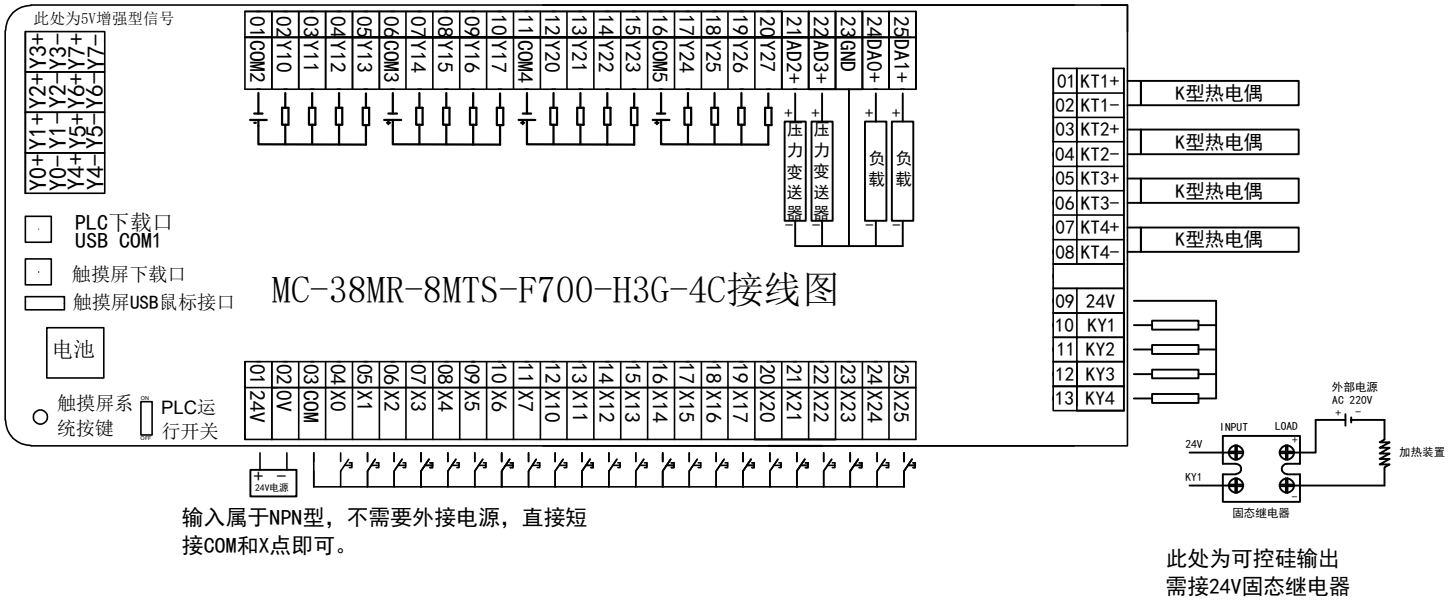

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

此处为可控硅输出需接24V固态继电器

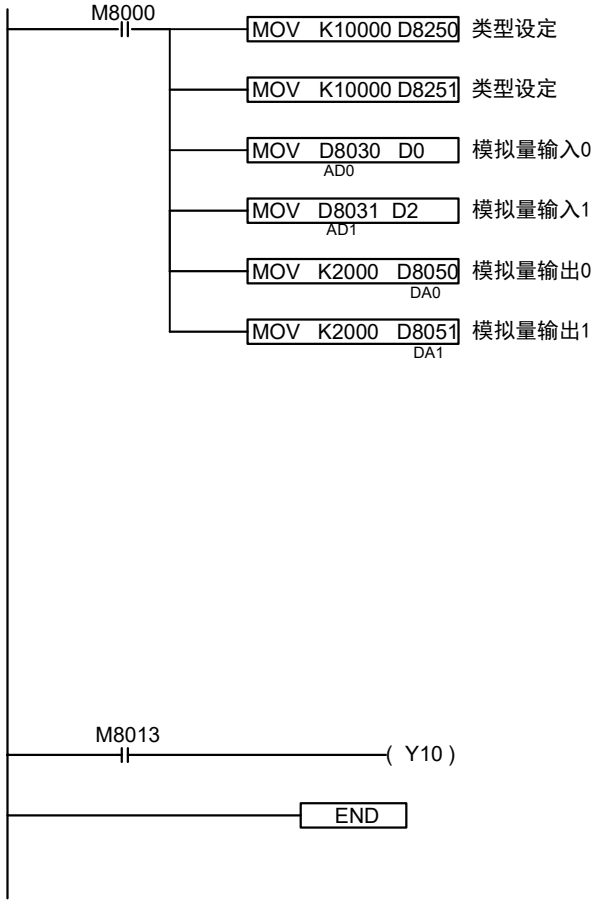

按键地址

F1到F8　对应PLC　X26到X35

按键灯地址

F1到F8　对应PLC　Y30到Y37

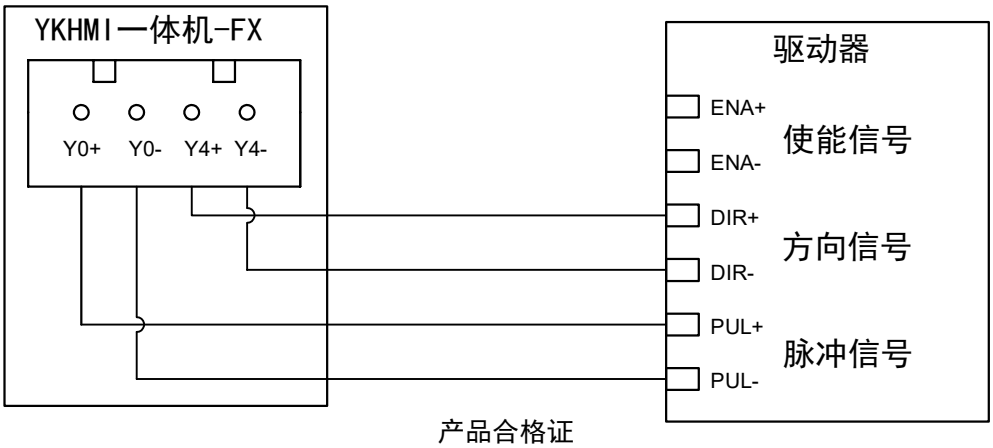

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	