
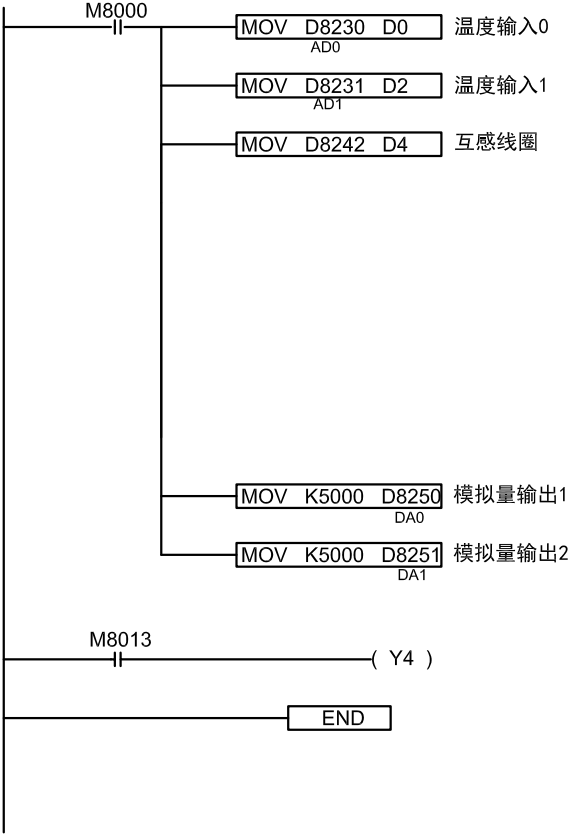


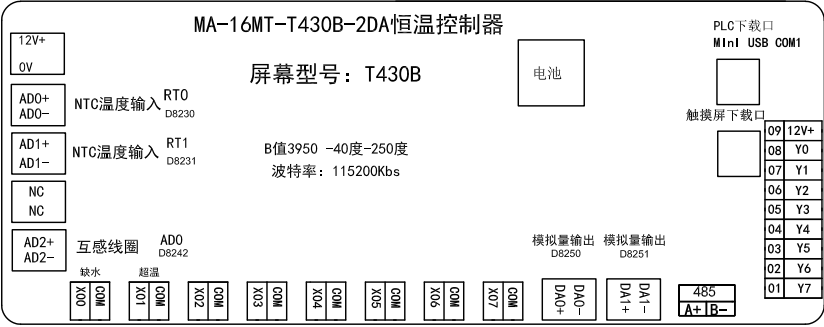

NTC B值34354 K $\pm 1\%$
R(25 $^{\circ}\text{C}$)=10K $\pm 1\%$

D区

D0-D127 128点 一般用

D128-D255 128点 保持用

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--